

REPORT

Seria 18



finder[®]
SWITCH TO THE FUTURE

NEW



Un nou senzor
de mișcare pentru
instalații
de exterior

Tipul 18.A1.8.230.0000

Pentru instalații de exterior –
montare pe perete,
dimensiuni reduse.

Gradul de protecție **IP 55**.
Versatil și potrivit
la orice mediu.


Caracteristici

- Reglarea pragului de intervenție în funcție de lumina ambiantă: 5...1000 lx
- Reglarea timpului de întârziere la deconectare: 10sec...20min
- Alimentarea: 110...230 V C.A. (50/60Hz)
- 1 ND – contact normal deschis, 10 A 230 V C.A.
- Terminale tip "Push-in"

Datorită gradului de protecție IP55, Tipul 18.A1 este potrivit pentru aplicații în aer liber, cum ar fi: parcuri, grădini sau alte medii umede, ca băi sau dușuri.



180° orientare pe orizontală.
30° orientare pe verticală.

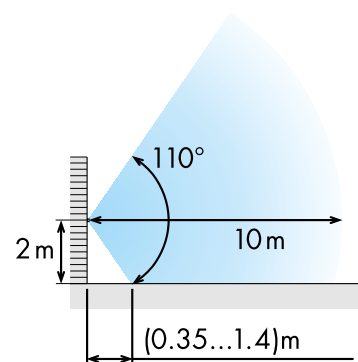

Aria de supraveghere (detectie).



Setările

Potențiometre externe pentru setarea optimă a pragului de intervenție în funcție de lumina ambientală și a întârzierii la deconectare:

- Reglarea pragului de intervenție în funcție de lumina ambientală: 5...1000lx
- Reglarea timpului de întârziere la deconectare: 10sec...20min

Senzori de mișcare și prezență Seria 18 Finder



Tipul 18.01
Montare pe
perete



Tipul 18.21
Montare pe
tavan



Tipul 18.31
Montare în tavan



Tipul 18.41
Pentru coridoare
de până la 30 m



Tipul 18.51
De mișcare
și prezență