

REPORT

Serie 18



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

NEW



Rilevatore
di movimento
e di presenza
con Bluetooth

Tipo 18.51.8.230.B300

Da oggi il rilevatore
di movimento si può
programmare



con il  **Bluetooth**[™]

Caratteristiche

- Programmabile tramite smartphone Android e iOS con Bluetooth LE (Low Energy)
- Applicazione "Finder Toolbox" gratuita scaricabile dagli Store ufficiali di Google e Apple
- Area di rilevamento fino a 64 m²: movimento 8x8 m, presenza 4x4 m
- Tensione di alimentazione: 110...230 V AC (50/60Hz)
- Regolazione della soglia di luminosità: 4 lx...1000 lx
- Regolazione del ritardo allo spegnimento da 12 secondi a 25 minuti
- 1 contatto NO da 10 A
- Montaggio a soffitto o a incasso

Grazie all'utilizzo della tecnologia Bluetooth LE (Low Energy), l'impostazione dei rilevatori può essere fatta comodamente con uno smartphone Android o iOS.

Dopo aver installato il 18.51, è sufficiente scaricare l'App gratuita **Finder Toolbox** dagli store ufficiali di Google ed Apple, ed impostare tutti i parametri.

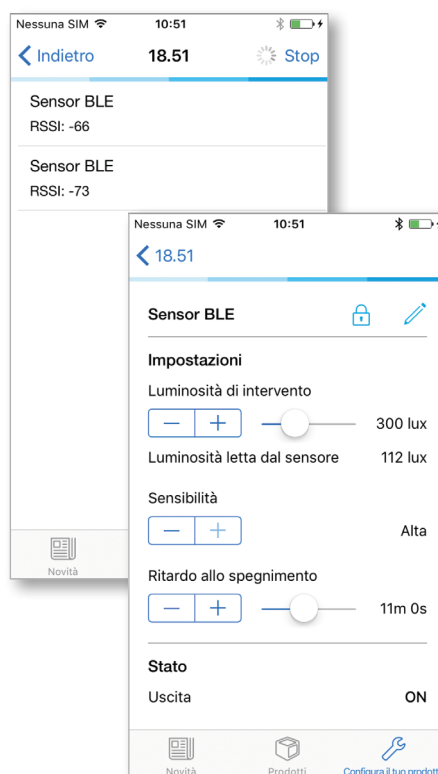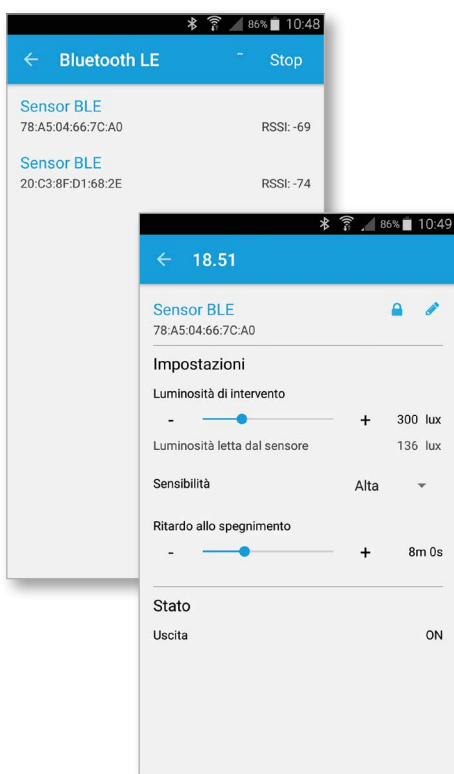

I rilevatori possono essere rinominati per facilitare la rintracciabilità all'interno dell'edificio. È possibile regolare il livello di luminosità da 4 lux a 1000 lux, il tempo di ritardo da 12 secondi a 25 minuti, e la sensibilità di lettura su tre livelli. Ogni volta che ci si collega ad un rilevatore un LED rosso conferma che è avvenuto il corretto abbinamento e vengono così condivisi tutti i valori impostati. Il rilevatore risponde con due valori di feedback: la luminosità letta dal sensore di luce a bordo del dispositivo e lo stato del contatto se chiuso (ON) o aperto (OFF).

I rilevatori, per motivi di sicurezza, possono essere anche bloccati con un selettore e un PIN a 4 cifre per evitare la modifica dei parametri da parte di utenti non autorizzati.

Area di rilevamento (3m)	8x8 metri, movimento 4x4 metri, presenza
Tensione di alimentazione	110...230 V AC (50/60Hz)
Regolazione della luminosità	4...1000lx
Regolazione del tempo di ritardo	12 s...25 min
Terminali	Push-in
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Montaggio	soffitto o incasso

