



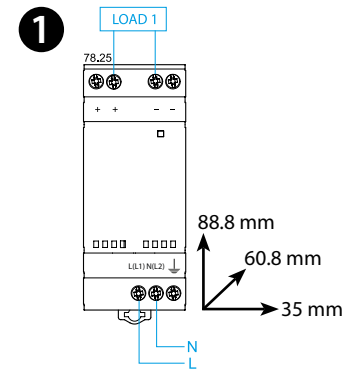



78.25

78.25.1.230.xx00	
IN	U_N (110...240)V AC (50/60Hz) $U_{min} - U_{max}$ (100-265)V AC ($I_{OUT} = I_N$) $U_{min} - U_{max}$ (88 - 100)V AC ($I_{OUT} = 80\% I_N$) U_N 220 V DC $U_{min} - U_{max}$ (140-370)V DC $P < 0.5 W$ (0.3 W 78-1200)
OUT (78.25-1200)	2.1 A (max 4 A - 3 ms) 12VDC, 25 W [(-20...+40)°C, IN 230VAC] 1 A (max 4 A - 3 ms) 12VDC, 25 W [50°C, IN (100...265)VAC - (140...370)VDC]
OUT (78.25-2400)	1 A (max 3 A - 3 ms) 24VDC, 25 W [(-20...+40)°C, IN 230 VAC] 0.75 A (max 3 A - 3 ms) 24 V DC, 25 W [50°C, IN (100...265)VAC - (140...370)VDC]
	(-20...+60)°C
IP20	

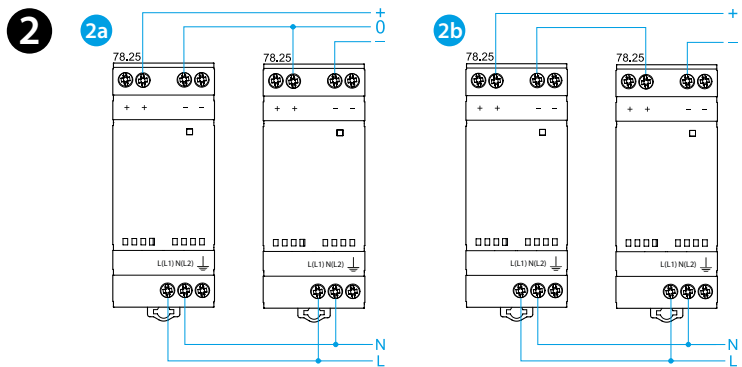

3

78	U_N	LED
OK	✓	
Sh	✓	
ThL	✓	OFF

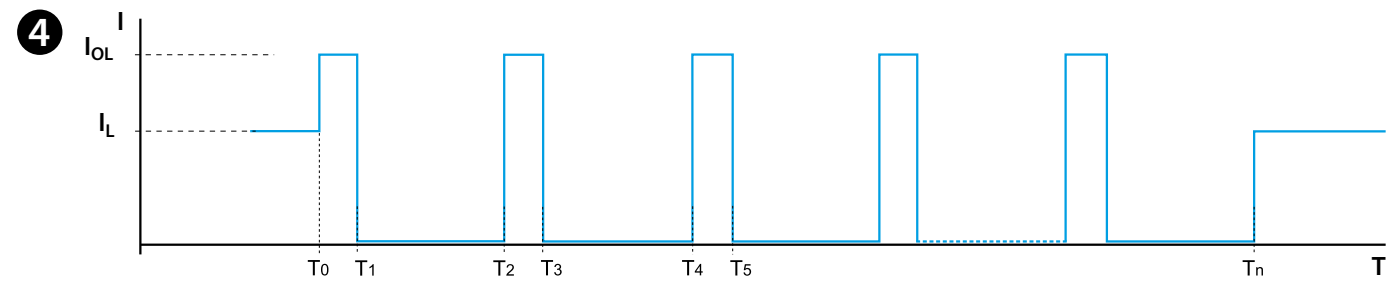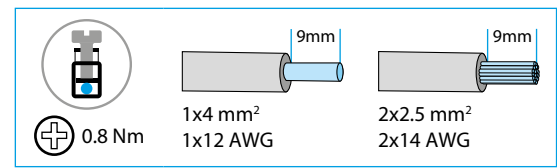

PORTUGUÊS

78.25
FONTE CHAVEADA

- ESQUEMA DE LIGAÇÃO
- EXEMPLOS DE LIGAÇÕES
2a Conexão dupla
2b Conexão em série
- LED
 U_N Alimentação AC/DC
Sh Curto circuito
ThL Limite térmico
- Modo Hiccup (proteção contra curto circuito)
 I_{OL} - Corrente de sobrecarga
 I_L - Corrente da carga

Em condições normais, as fontes de alimentação da Série 78 fornecem a corrente exigida pela carga (I_L).
 No entanto, em condições anormais (I_{OL}) como um curto-circuito ou uma sobrecarga excessiva (T_0) a tensão de saída se reduzirá a 0 rapidamente, seguida da corrente (T_1).
 Depois de aproximadamente 2 segundos (T_1 a T_2), a fonte verifica se a anomalia persiste durante o período de tempo T_2 a T_3 (30 a 100ms - dependendo do tipo de anomalia).
 Se a anomalia persistir, a corrente se reduz novamente a 0, como anteriormente, durante outros 2 segundos (T_3 a T_4).
 Este processo "hiccup" se repete (T_n) até que se elimine a anomalia e a partir deste momento a fonte alimentação volta ao funcionamento normal.

NOTA
 Eficiência (@ 230VAC) 89%
 Emissões conduzidas e irradiadas: Classe B (EN 55022)
 Proteção térmica: interna, com desligamento da saída
 Atraso na operação: <1s
 O produto pode ser utilizado sem limitações específicas do cabeamento, mas para garantir a conformidade com a EN 61204-3: 2019, o comprimento dos cabos de conexão entre os terminais de saída e a carga não deve exceder 30 m