

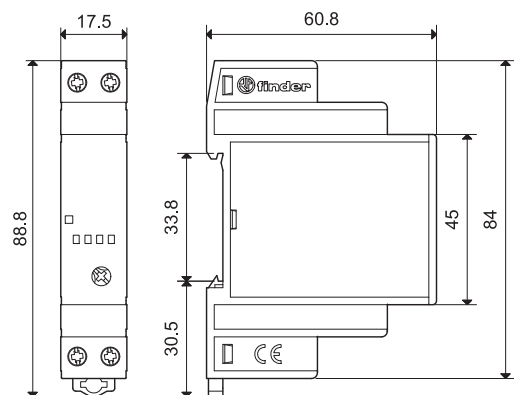


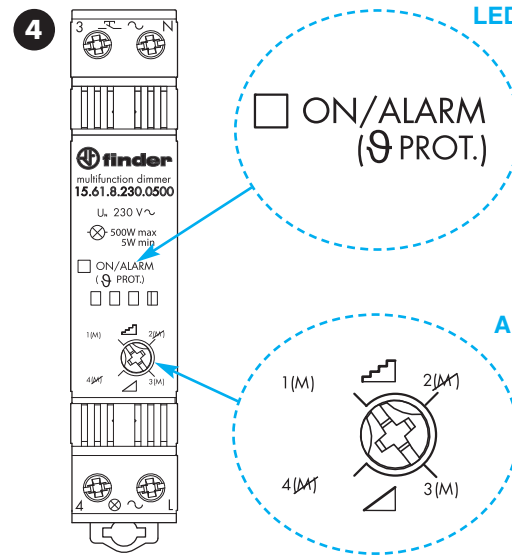

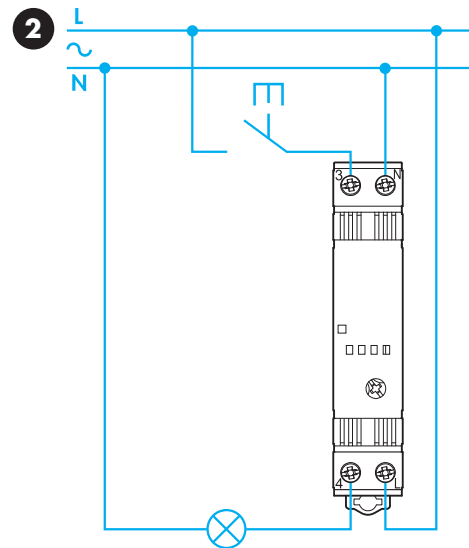
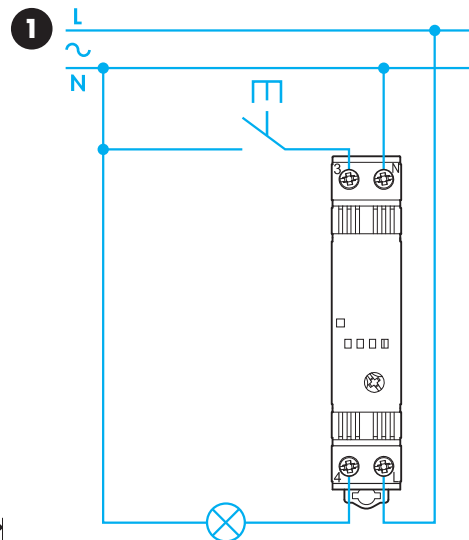
	<b>15.61.8.230.0500</b> 230 V AC (50 Hz) U <sub>min</sub> : 184 V AC U <sub>max</sub> : 253 V AC
	<b>15.61.8.230.0560</b> 230 V AC (60 Hz) U <sub>min</sub> : 184 V AC U <sub>max</sub> : 253 V AC
P(min-max)	(-10...+50)°C
	(5...500)W - 230 V AC



LED	230 V AC	⊗ PROT.
—	OFF	—
	ON	—
	ON	ALARM



15.61 DIMMER

**1** ESQUEMA DE CONEXION A 3 HILOS

**2** ESQUEMA DE CONEXION A 4 HILOS

**3** MODO DE FUNCIONAMIENTO

**1(M) - 3(M) (con memoria):**

el nivel de intensidad luminosa regulado anteriormente queda memorizado.

**2(M) - 4(M) (sin memoria):**

tras el apagado, el nivel de intensidad luminosa regulado anteriormente no queda memorizado.

**1(M) - 2(M):**

regulación en 10 pasos de intensidad luminosa, en aumento o disminución.

**3(M) - 4(M):**

regulación lineal de intensidad luminosa, en aumento o disminución.

**ATENCIÓN:** el dimmer desconecta la carga cuando la **PROTECCION TERMICA (⊗ PROT)** interna detecta un aumento de temperatura peligroso, motivado por una sobrecarga o una instalación errónea. Solo es posible conectar el dimmer, mediante el pulsador, cuando la temperatura está en valores seguros. En caso de que la carga sea de lámparas halógenas de baja tensión alimentadas por transformador, tanto toroidales como electrónicos, se aconseja no conectar más de dos transformadores a cada dimmer. También se aconseja no conectar transformadores toroidales en vacío (sin carga). En caso de instalaciones múltiples es necesario garantizar una ventilación adecuada, cuando la carga de lámparas es > 300 W, dejando un espacio de 5 mm en ambos lados.

**4** CAMBIO DE PROGRAMA

Se puede elegir el modo de trabajo **1(M) - 2(M) - 3(M) - 4(M)** mediante el selector frontal (A).

**NOTA:** en caso de falta de tensión de alimentación el relé desconecta. Al retorno de la tensión de alimentación el relé queda desconectado (con el programa 1 el grado de intensidad luminosa anteriormente regulado queda memorizado).

**NOTE**

Montaje en carril de 35 mm (EN60715).