




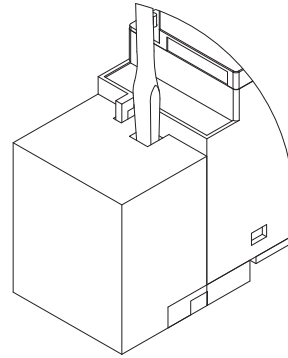

EN60669-1/EN60669-2-1	
	12.01.8.230.0000 U _N : 230 V AC U _{min} : 196 V AC U _{max} : 253 V AC P: 2 VA (50Hz)
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 750 VA ⚙️ (230 V) 2000 W 🔌 (230 V) 750 W
	(-5...+50)°C
IP 20	




1


2

3

A

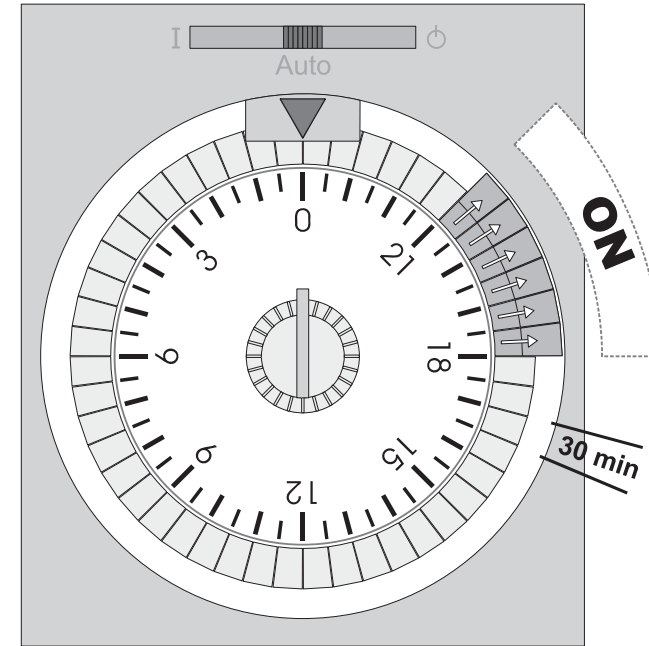

B

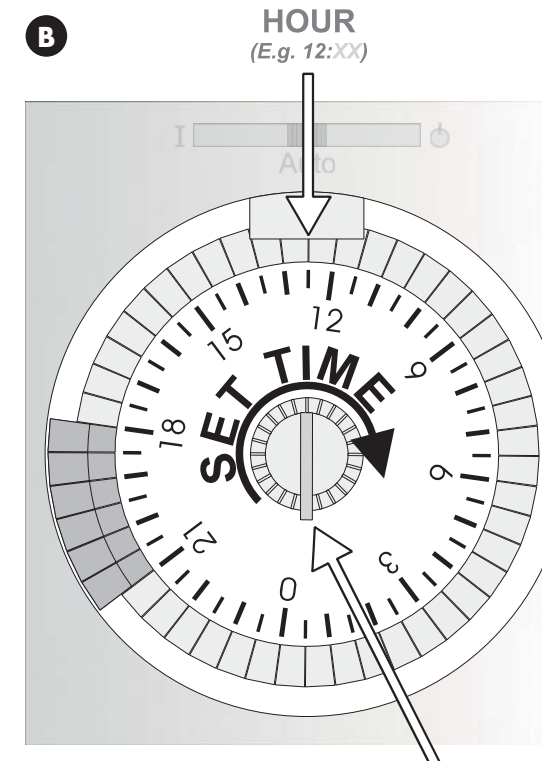

12.01 SPÍNACIE HODINY

- 1 PRIPOJENIE**
Pripojenie spínacích hodín sa robí podľa napätia a frekvencie na typovom štítku.
- 2 MONTÁŽ**
Pre montáž sňať kryt.
Pre montáž na stenu otočiť západku podľa **3**.
- A NASTAVENIE SPÍNACÍCH PROGRAMOV**
výstup zopnutý podľa zadaného programu
výstup trvalo zopnutý
výstup trvalo rozopnutý
- B NASTAVENIE ČASU**
Čas sa nastavuje podľa číselníka.

ĎALŠIE ÚDAJE
Záloha chodu pri výpadke napájania cca 100 hodín.

POZNÁMKA
 Batéria (NiMH) 1,2 V
 Nepodlieha čl. 11 smernice 2006/66/ES.