


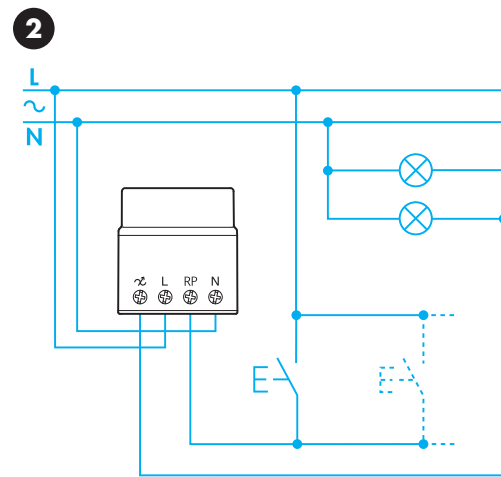
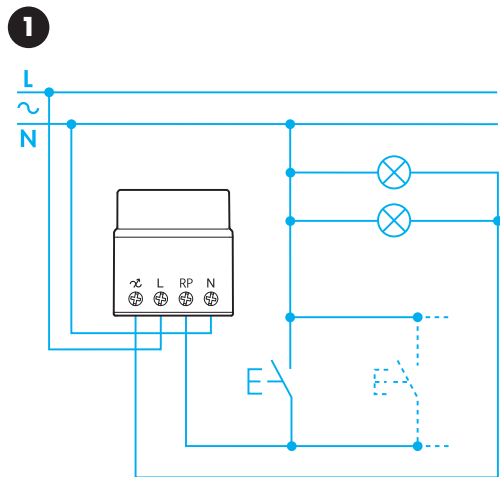


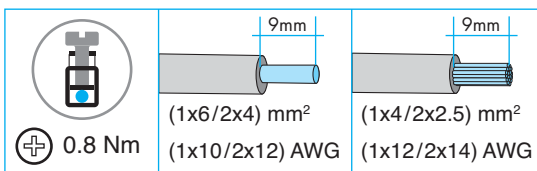


	15.91.8.230.0000 U _N 230V AC (50Hz) U _{min} : 184 V AC U _{max} : 253 V AC
	P(min-max) (10-100) W 230V AC
	LED (3-5) W 230V AC
	P(min-max) (-10...+50)° C
IP20	



3 **3a**

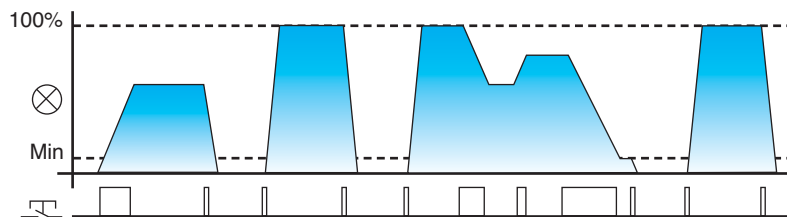

3b

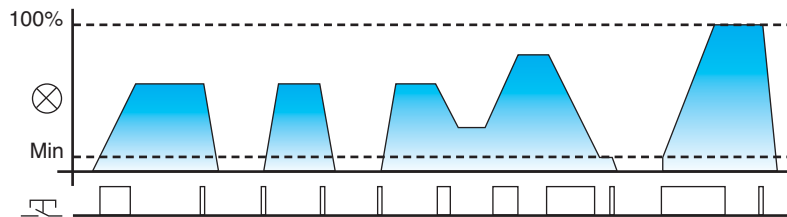

15.91 STMIEVAČ PRE LED SVIETIDLA DO KRABICE

Stmievačom 15.91 je možné ovládať stmievanie ako LED svetiel (230 V AC) tak tiež LED svetiel 12 V s elektronickým transformátorom a fázovým riadením spínania.

1 3-VODIČOVÉ PRIPOJENIE

2 4-VODIČOVÉ PRIPOJENIE

3 STMIEVAČ S PLYNULOU ZMENOU OSVETLENIA

3a Funkcia bez pamäti: zapínanie a vypínanie, zvolená hodnota osvetlenia nie je uložená v pamäti.

Dlhé stlačenie tlačidla: úroveň osvetlenia je postupne zvyšovaná alebo znižovaná plynule. Pre svetidlá regulovateľné stmievačom je najnižšie osvetlenie minimálna nastavená úroveň..

Krátke stlačenie tlačidla: strieda zapnutie a vypnutie, pritom osvetlenie dosahuje maximálnej a minimálnej úrovne.

3b Funkcia s pamäťou: skôr zvolená hodnota osvetlenia je uložená v pamäti.

Dlhé stlačenie tlačidla: úroveň osvetlenia je postupne zvyšovaná alebo znižovaná plynule. Pre svetidlá regulovateľné stmievačom je najnižšie osvetlenie minimálna nastavená úroveň.

Krátke stlačenie tlačidla: strieda zapnutie a vypnutie, pritom osvetlenie dosahuje úroveň uloženú v pamäti a pri vypnutí sa úroveň osvetlenia zníži.

ZMENA FUNKCIE

U typu 15.91 je prednastavená funkcia "bez pamäti". Zmena funkcie sa urobí nasledovne:

a) Stmievač 15.91 sa odpojí od napájania (napr. ističom v domovom rozvážači)

b) Stlačí sa tlačidlo.

c) Pri stlačení tlačidla sa pripojí napájanie (napr. ističom) a tlačidlo sa podrží počas 3 s.

d) Po uvoľnení tlačidla blikne svetidlo 2 krát krátko pre funkciu "bez pamäti" alebo 1 krát krátko pre funkciu "s pamäťou".

Opakovanie tohto postupu urobí zmenu medzi uvedenými funkciami.

POZNÁMKA

Neodporúča sa montáž viac ako jedného stmievača do krabice bez zaistenia dostatočného vetrania alebo pri príkonu svetidla do 50 W.