finder®
SWITCH TO THE FUTURE

KNX 2通道通用調光器

- 廚房燈光控制
- 臥室照明控制
- 客廳燈光控制
- 走廊燈光控制（賓館，辦公室，醫院等）
- 樓宇建築與住宅自動化

FINDER保留隨時更改特性的權利，恕不另行通知。對於因錯誤使用或使用其產品而導致的人員或財產損失，FINDER不予承擔任何責任。

具有2個通道的KNX通用調光器

- 2 x 400W通道
- 每個通道皆有LED指示燈
- 過熱保護和短路保護
- 通過前面板進行手動操作
- 場景管理
- 通過KNX總線供電
- 35毫米導軌安裝（EN 60715）
- 適用於ETS 4（或最新版本）

螺絲終端

NEW 15. 2K. 8. 230. 0400

- 調光操作模式：前沿或後沿，可由ETS配置
- 適用於多種負載：LED燈，鹵素燈，CFL，電子和電磁變壓器

如需輪廓圖，請參閱第5頁

輸出資料		
額定電壓	V	230
最大功率	W	400
最小功率	W	2
標稱電燈額定值:		
230 V白熾燈或鹵素燈	W	400
LV鹵素燈的環芯電磁變壓器	W	400
LV鹵素燈的E芯電磁變壓器	W	400
LV鹵素燈的電子變壓器（穩壓器）	W	400
精巧型可調光螢光燈（CFL）	W	100
可調光230 V LED	W	100
LV LED的可調光電子變壓器	W	100
調光操作模式		前緣 / 後緣
電源供應規格		
接口類型		KNX
提供電壓	V DC	30
額定消耗電流	mA	7
技術資料		
環境溫度範圍	° C	-5…+45
防護等級		IP 20
認證（根據類型）		CE

15系列
KNX 通用調光器 – 2通道

訂購資訊

範例：15.2K系列，KNX 通用調光器 – 2通道，230 V AC.

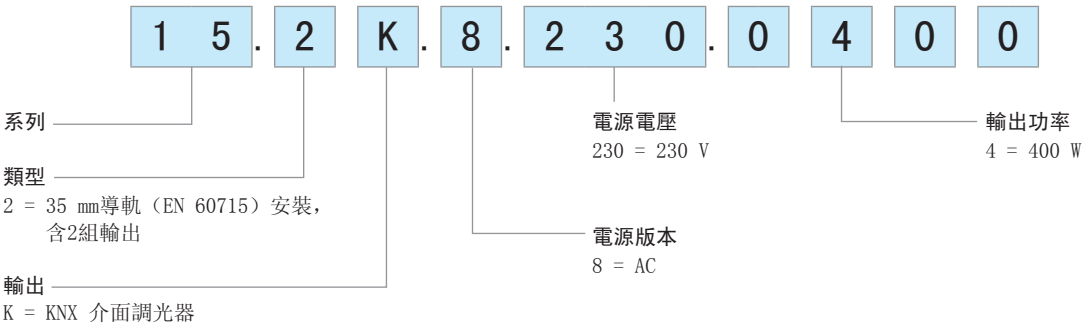

技術資料

EMC規格			
測試類型		參考標準	
靜電放電	觸點放電	EN 61000-4-2	4 kV
	空氣放電	EN 61000-4-2	8 kV
輻射電磁場	（80…1 000 MHz）	EN 61000-4-3	3 V/m
快速瞬變（脈衝串） （5-50 ns、5和100 kHz）	電源終端上	EN 61000-4-4	4 kV
電源終端上的電壓脈衝 （浪湧1.2/50 µ s）	差模	EN 61000-4-5	2.5 kV
電源終端上的射頻共模電壓（0.15…80 MHz）	電源終端上	EN 61000-4-6	3 V
電壓暫降	70% U_N，40% U_N	EN 61000-4-11	10個週期
短時中斷		EN 61000-4-11	10個週期
射頻傳導發射	0.15…30 MHz	EN 55014	B類
輻射發射	30…1000 MHz	EN 55014	B類
終端			
最大線徑		實心電纜	絞合電纜
	mm^2	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 16
螺絲扭轉力	Nm	0.5	
剝線長度	mm	7	

VII-2019, www.findernet.com

接線圖

類型15. 2K

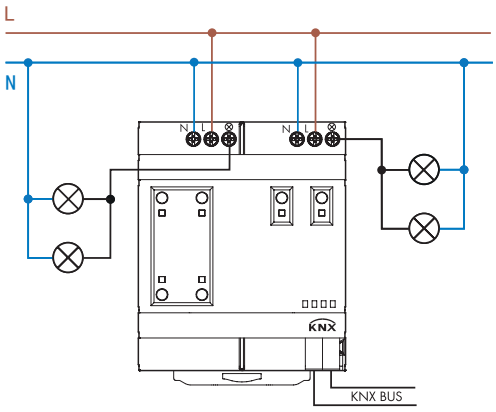

輪廓圖
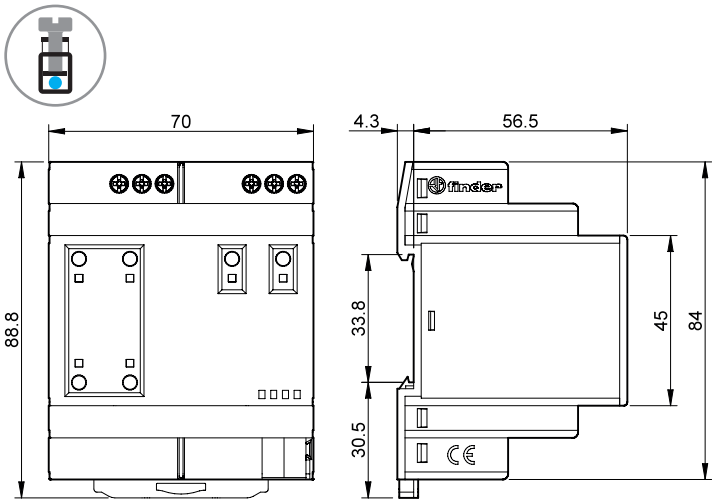
類型15. 2K
螺絲終端