

REPORT

Serie 13



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

Multifunctie impulsrelais/
monostabiel relais met
centraal aan en uit

Type 13.61.0.024.0000

Multifunctie impulsrelais/
monostabiel relais met
centraal uit

Type 13.61.8.230.0000

Wanneer er behoefte is voor een gecentraliseerd systeem waarbij met een druk op de knop, die vaak bij de ingang te vinden is alles wordt uitgeschakeld, is de 13.61 de meest eenvoudige oplossing om te installeren en door te verbinden.



Type 13.61.0.024.0000

Type 13.61.8.230.0000

EG-richtlijn/keurmerken
Details op aanvraag




Kenmerken


- Multifunctie: - monostabiel relais
- impulsrelais
- impulsrelais met tijdfunctie, instelbaar (0,5...20 min)
- licht AAN
- Type 13.61.0.024.0000 - Set en resetfunctie voor centraal aan en uit commando
Type 13.61.8.230.0000 - Resetfunctie voor centraal uit commando
- 17,5 mm breed, voor 35 mm rail (EN 60715)
- 1-polig 16 A 250 V AC
- Nominale spanning: 12...24 V AC/DC of 110...230 V AC (50/60Hz)

Werking Door een functieschakelaar kunnen er bij de type 13.61 4 functies gekozen worden: Impulsrelais, impulsrelais met tijdfunctie, monostabiel relais en licht AAN. Met de impuls functie kan de uitgang van de serie 13.61 vanaf 1 of meerdere centrale punten bediend worden, bijvoorbeeld bij de ingang van een huis of bij een slaapkamer, zodat alle verlichting of alle stroomkringen met 1 druk op de knop uitgeschakeld kunnen worden. Hou de drukknop langer dan 3 sec. ingedrukt om uit te schakelen. De serie 13.61.0.024.0000 heeft als extra ook de functie centraal aan.

Type 13.61.0.024.0000

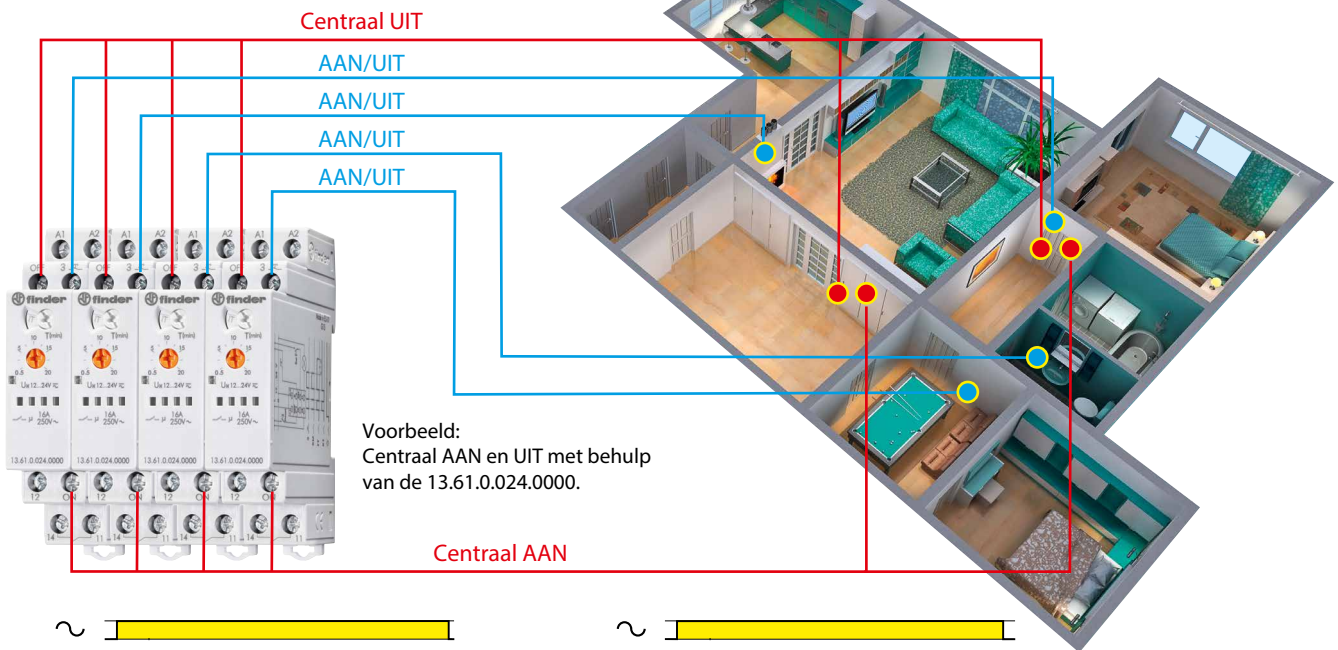


Voorbeeld: Centraal AAN en UIT met behulp van de 13.61.0.024.0000.

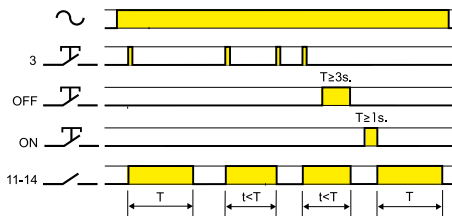

(IT) Impulsrelais met tijdfunctie


Bij de beginpuls sluit het uitgangcontact zich en de tijdfunctie start gedurende de ingestelde tijd T (0,5...20 min). Na afloop van de tijdvertraging opent het uitgangcontact zich. Gedurende de tijdperiode is het mogelijk om het uitgangcontact direct te openen door nog een puls te geven. Door het bedienen van de Reset drukknop (OFF / >3 s) kan voortijdig worden uitgeschakeld. Door het bedienen van de set knop (ON / >1 s) kan centraal ingeschakeld worden.

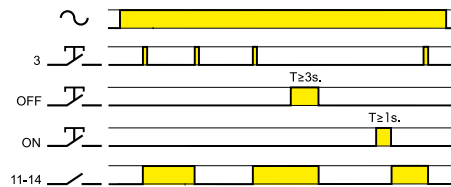

(RI) Impulsrelais

Na iedere puls verandert de status van het uitgangcontact, afwisselend van geopend naar gesloten en andersom. Door het bedienen van de Reset drukknop (OFF / >3 s) kan voortijdig worden uitgeschakeld.

Type 13.61.8.230.0000

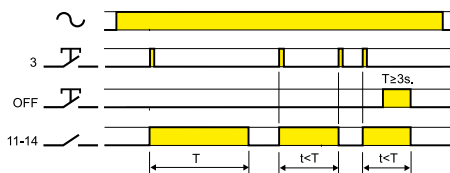

(IT) Impulsrelais met tijdfunctie

Bij de beginpuls sluit het uitgangcontact zich en de tijdfunctie start gedurende de ingestelde tijd T (0,5...20 min). Na afloop van de tijdvertraging opent het uitgangcontact zich. Gedurende de tijdperiode is het mogelijk om het uitgangcontact direct te openen door nog een puls te geven. Door het bedienen van de Reset drukknop (OFF / >3 s) kan voortijdig worden uitgeschakeld.



(RI) Impulsrelais

Na iedere puls verandert de status van het uitgangcontact, afwisselend van geopend naar gesloten en andersom. Door het bedienen van de Reset drukknop (OFF / >3 s) kan voortijdig worden uitgeschakeld.

Alle gegevens uit deze flyer zijn uitsluitend als beschrijving van de producten bedoeld en niet als vaststaande eigenschappen te gebruiken waar rechten aan kunnen worden ontleend. Technische veranderingen behouden wij ons voor.