

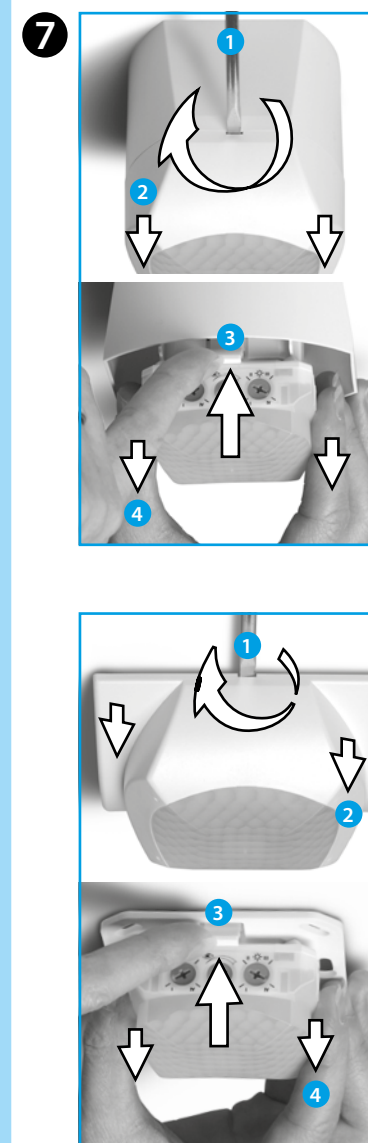
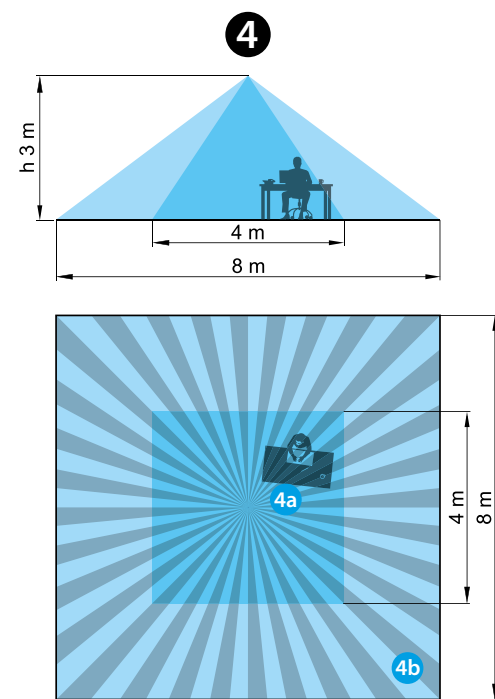


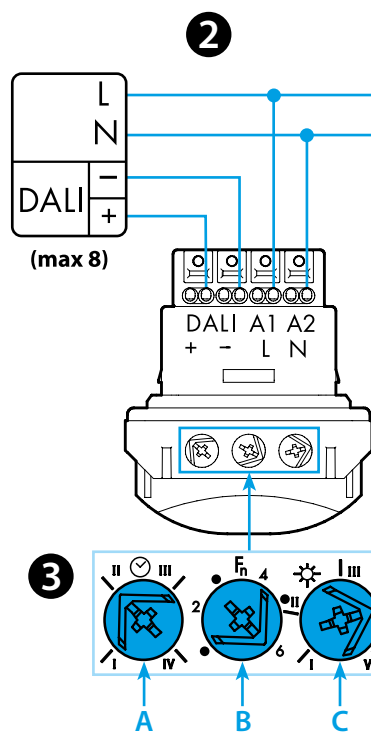

18.5D

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
18.5D.8.230.0000	
U _N (110...230)V AC (50/60 Hz)/DC	
U _{min} 96 V AC/DC	
U _{max} 253 V AC/DC	
P 1.7 VA (50 Hz)/0.4 W	
OUT	DALI (EN 62386) Max 8 DALI ECG (Electronic Control Gear)
(-10...+50)°C	
IP40	

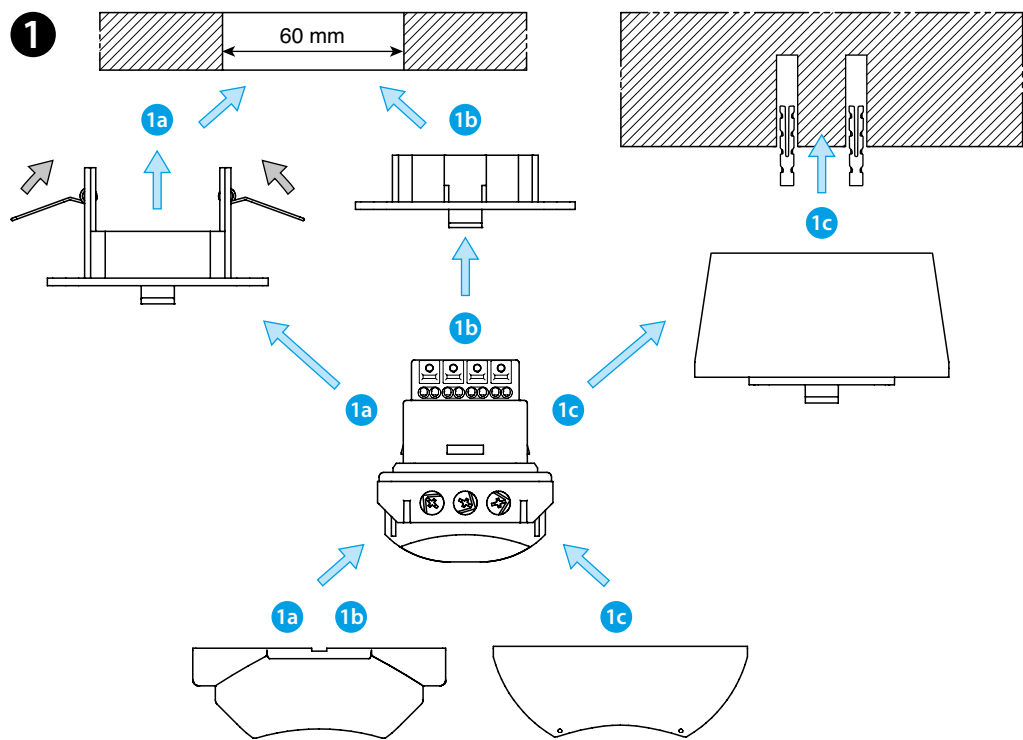

ČESKY

18.5D Pohybové a prezenční čidlo pro DALI sběrnici

- MONTÁŽ**
 - montáž do podhledů
 - zapuštěná montáž
 - montáž na povrch
- SCHÉMA PŘIPOJENÍ**
ovládání po DALI sběrnici, max. 8 DALI ECG
- NASTAVENÍ**
 - zpoždění vypnutí (I = 10 s / II = 5 min / III = 15 min / IV = 35 min)
 - výběr funkce:
 - zapnuté denní osvětlení s ovládáním konstantního osvětlení a s minimální citlivostí infračerveného čidla
 - zapnuté denní osvětlení s ovládáním konstantního osvětlení a s maximální citlivostí infračerveného čidla
 - zapínání a vypínání (50%) s předčasným varováním & (10%) osvětlení s minimální citlivostí infračerveného čidla
 - zapínání a vypínání (50%) s předčasným varováním & (10%) osvětlení s maximální citlivostí infračerveného čidla
 - zapínání a vypínání (50%) s předčasným varováním & zhasnutí s minimální citlivostí infračerveného čidla
 - zapínání a vypínání (50%) s předčasným varováním & zhasnutí s maximální citlivostí infračerveného čidla
 - práh okolního osvětlení/nastavení pevné úrovně osvětlení
 - < 20 lx
 - c 100 lx
 - c 300 lx
 - c 800 lx
 - ∞ lx
- ROZSAH ZACHYCNÍ**
Dva prostory zachycení pohybu (strop výšky 3 m):
 - zachycení přítomnosti (sedící osoby a jejich pohyby) na ploše 4x4m
 - zachycení pohybu na ploše 8x8m
- PUSH-IN SVORKY**
 - připojení - drát nebo lanko s dutinkou
 - rozpojení
- PŘÍKLADY FUNKCE**
 - funkce 1 nebo 2 - výstup pro svítidlo se mění do dosažené požadované úrovně osvětlení podle 3 C
 - funkce 3 nebo 4 - výstup pro svítidlo je sepnutý - bez detekce pohybu během zpožděného vypínání poklesne napájení svítidla na 50% po dobu 20 s - potom následuje pokles na 10%
 - funkce 5 nebo 6 - výstup pro světlo je sepnutý - bez detekce pohybu během zpožděného vypínání poklesne napájení svítidla na 50% po dobu 20 s - potom následuje vypnutí
- DEMONTÁŽ**

